

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

CO2 製造時のCO₂排出量。単位はkg-CO₂ データの精度を色分け 高一低 にて表示。

日置  **Insulation Tester IR4053** 修理可能 校正可能 CO2 49.64
太陽光発電システム用絶縁抵抗計(5レンジ)

売れ筋 2

特長 ●JIS C 1302認定品のPV測定機能付きのデジタル絶縁抵抗計です。●1台で便利な5レンジ(50V/125V/250V/500V/1000V)モデルです。●先端長が35mmのテストリード(L9787)が付属しています。
用途 ●絶縁抵抗測定に。●太陽光発電システムの保守管理に。
仕様 ●幅×奥行×高さ:159×53×177mm ●電源:単3乾電池(LR6)×4本(付属) ●適合規格:JIS C 1302 認証、EN61010(安全)、EN61326(EMC)、EN61557(絶縁抵抗計) ●製造国 ●日本



発注単位1台		日置電機株[782010]										
発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	定格測定電圧(V/MΩ)	最小表示(MΩ)	梱包数(台)	質量(g)	実績(前年比%)				
758-6612	IR4053-10	¥40,000	¥40,000	50/100、125/250、250/500、500/2000、1000/4000	0.001	1	810	122(188)				


スイッチ付テストリード付属

発注単位1台		日置電機株[782010]										
発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	定格測定電圧(V/MΩ)	最小表示(MΩ)	梱包数(台)	質量(g)	実績(前年比%)				
758-6621	IR4053-11	¥44,000	¥44,000	50/100、125/250、250/500、500/2000、1000/4000	0.001	1	600	204(218)				

◎校正書類=検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図(注文時、ユーザー情報が必要です)

マルチ  **Insulation Resistance Tester for PV Systems** 修理可能 校正可能 CO2 108.6
太陽電池パネル対応 絶縁抵抗計(2レンジ)

特長 ●太陽電池パネルが発電中でも正確に測定可能です。●P相とN相を短絡する必要がなく安全です。●従来のメーターとして500/1000Vの計測可能です。●絶縁劣化箇所判別機能付(太陽光パネル測定のみ)です。●発電電圧(DC0~999V)の測定可能です。
仕様 ●幅×奥行×高さ:170×52×105mm ●電源:単3乾電池×6本(付属) ●製造国 ●日本

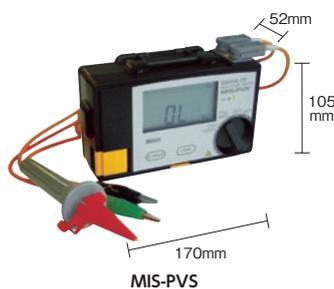

マルチ  **Clamp Earth Tester** 修理可能 校正可能 CO2 202.1
Bluetooth内蔵クランプ式接地抵抗計

特長 ●Bluetooth機能搭載です。●A、B、C、D種の設置抵抗計を簡単にクランプするだけで計測可能です。●従来の接地抵抗測定時のめんどろな作業、接地線をはずす停電作業、接地棒の打ち込み場所選定作業、接地棒の打ち込み作業をすることがなくなりました。●電源:単3アルカリ電池×4本(付属) ●最大測定導体径34mm ●製造国 ●日本




発注単位1台		マルチ計測器株[906216]										発注単位1個		マルチ計測器株[906216]									
発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	定格測定電圧(V/MΩ)	最小表示(MΩ)	直流電圧(V)	梱包数(台)	質量(g)	実績(前年比%)			発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	接地抵抗(Ω)	最小表示(MΩ)	交流電圧(V)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)		
758-7546	MIS-PVS	¥93,000	¥93,000	500/100、1000/2000	0.01	DC0~999	1	350	1(-)			244-3664	MET-10X	¥173,000	¥173,000	1000	0.01	-	1	1350	18(100)		

マルチ  **Insulation Resistance Tester for PV Systems** 修理可能 校正可能 CO2 38.54
太陽電池パネル対応 絶縁抵抗計(2レンジ)

特長 ●太陽電池パネルが発電中でも正確に測定可能です。●P相とN相を短絡する必要がなく安全です。
仕様 ●幅×奥行×高さ:170×52×105mm ●電源:単3乾電池×6本(付属) ●製造国 ●日本

2レンジ 特長 ●従来のメーターとして500/1000Vの計測可能です。

4レンジ 特長 ●従来のメーターとして125/250/500/1000Vの4レンジで計測可能です。●交流電圧(AC0~599V)の測定可能です。

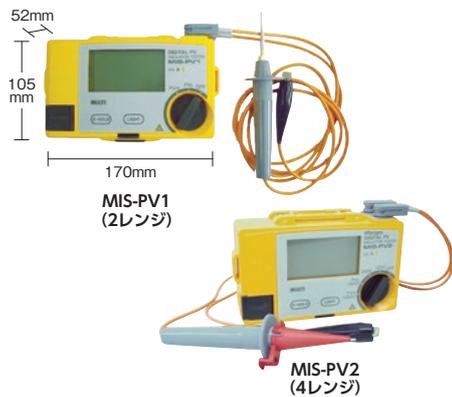

発注単位1台		マルチ計測器株[906216]										
発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	定格測定電圧(V/MΩ)	最小表示(MΩ)	梱包数(台)	質量(g)	実績(前年比%)				
758-7520	MIS-PV1	¥33,000	¥33,000	500/100、1000/2000	0.01	1	350	10(67)				

発注単位1台		マルチ計測器株[906216]											
発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	定格測定電圧(V/MΩ)	最小表示(MΩ)	交流電圧(V)	梱包数(台)	質量(g)	実績(前年比%)				
758-7538	MIS-PV2	¥48,000	¥48,000	125/20、250/50、500/100、1000/2000	0.01	0~599	1	350	3(300)				

デンサン  **Ele Checker** 修理可能 校正可能 CO2 1.023
エレチェッカー

特長 ●コンセントに差し込み、光で判定できます。●キーホルダータイプです。
仕様 ●幅×奥行×高さ:50×32×12mm ●使用電圧範囲:AC80V~220V
材質 ●ABS樹脂
製造国 ●中国



デンサン  **Sound Elechecker** 修理可能 校正可能 CO2 1.023
検電器“サウンドエレチェッカー”(交流専用)

特長 ●光と音で判定(100・200V)する電圧チェッカーです。●テストリードは裏面に収納可能です。●コンセントの電源を利用するタイプで電池が不要です。
仕様 ●幅×奥行×高さ:34×28×65mm ●電源なし ●製造国 ●中国



発注単位1台		ジェフコム株[468999]										発注単位1台		ジェフコム株[468999]									
発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	直流電圧(V)	交流電圧(V)	梱包数(台)	質量(g)	実績(前年比%)			発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	直流電圧(V)	交流電圧(V)	梱包数(台)	質量(g)	実績(前年比%)				
112-4020	DE-100	¥1,114	¥1,300	-	80~120	1	20	86(55)			858-6306	DE-200	¥3,171	¥3,700	-	250以下	1	35	236(172)				