

マルヤス機械

Mini Belt Conveyor

ミニベルトコンベヤ

マルヤス機械株式会社 0266-23-5860

マルヤス機械の超ロングセラー商品『MMX2』

40年以上続くには訳があります。

それは**品質と使い易さを極限まで追求し続けている**からです。

メーカーカタログは、販売店に“発注コード”でご依頼ください。
発注コード: **800-5206**

その他コンベヤに関する“困りごと”全てお聞かせください。皆様の搬送ニーズを実現する、最適なプランをご提案いたします。

透明チェーンカバーを標準装備

チェーンカバー内部をそのまま視認でき、チェーンやタイミングベルトの状態を確認しやすい透明チェーンカバーを標準装備しています。
※グレーの樹脂製カバーはオプションとして選定が可能です。

カバー装着状態でテンション調整可能


スナップローラのロックナットを表に出し、原動下カバーを外さなくてもベルトの張り調整が可能です。ベルトの張り調整域も広く対応できます。

アタッチメント等の取付けが容易

原動部側板の高さをコンベヤフレームのT溝に合わせています。アタッチメントの取付スペースを確保していますので、オプション装置の取付けを容易にし、使用範囲が広がります。

原動部下カバーの固定はスライド式

原動部下カバーの固定はスライド式になっているので、簡単にカバーの固定と解除を行えます。

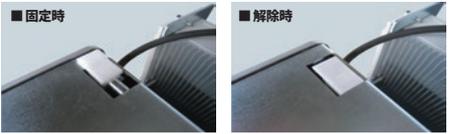

スナップローラの目視開口穴を新設

スナップローラの固定位置を一目で視認目盛を印字した開口穴なので、チェーンカバーを装着したままでもスナップローラの固定位置を視認することが出来ます。



大きなモーター取付用開口部

スプロケットやタイミングプーリーを装着した状態でもそのままモーターの着脱が可能です。メンテナンスの際の時間短縮に大変有効です。



特長

- ミニコンベヤの超ロングセラー機種。脚やガイドなど各種アタッチメントも充実し、高速運転仕様(最高速68.3m/min)や24時間仕様もあります。軽量物の搬送に最適です。
- オプション装置としてさらに使いやすい新開発のベルト緩め装置を設定。ブラケット内側のレバーを押し上げるだけで固定を解除しベルトを緩めることができ、コンベヤ本体やベルト裏面の拭取り作業などのメンテナンスが容易になりました。

MMX2		搬送能力 20kg/台(分散荷重)									
電源	AC100V(単相)、AC200V(単相)、AC200V(三相)										
モーター出力	25W、40W、60W、90W										
ベルト幅(mm)	50	75	100	150	200	250	300	400	500	600	
機幅(mm)	82	107	132	182	232	282	332	432	532	632	
機長(cm)	50、100、150、200、250、300、~800										
速度	定速式、スピコン変速式、汎用インバータ変速、DCモーター変速										
ベルト	ポリウレタン										
フレーム(mm)	34(アルミ)										
最低機高(mm)	150(駆動部)										
テールローラー径(mm)	27.2										
取付けボルト	M6										

品番例 参考価格(税抜) ¥129,000(脚なし、送料別)

MMX2 - 1 03 - 100 - 100 - K-36

機種	入力電源	モーター出力	ベルト幅(mm)	機長(cm)	速度記号
1:AC100V(単相)	03:25W	03:25W	(mm)	(cm)	K:定速
2:AC200V(単相)	04:40W	04:40W			U:スピコン変速
3:AC200V(三相)	06:60W	06:60W			IVH:汎用インバータ変速
	09:90W	09:90W			DC:DCモーター変速

超薄型フレームミニベルトコンベヤ

MMX0

搬送能力 4kg/台(分散荷重)



特長

- スペースを最大限に活かすために、フレームの厚さが12mmの超薄型コンベヤ。生産現場の省スペースに対応する便利なコンベヤです。

MMX0		搬送能力 4kg/台(分散荷重)			
電源	AC100V(単相)、AC200V(単相)、AC200V(三相)				
モーター出力	40W				
呼びベルト幅(mm)	75	100	150	200	
ベルト幅(mm)	65	90	140	190	
機幅(mm)	107	132	182	232	
機長(cm)	50、100、150、200				
速度	定速式、スピコン変速式、汎用インバータ変速				
ベルト	ポリウレタン				
フレーム(mm)	12(アルミ)				
最低機高(mm)	130(駆動部)				
テールローラー径(mm)	12				
取付けボルト	M5				

品番例 参考価格(税抜) ¥192,000(脚なし、送料別)

MMX0 - 1 04 - 200 - 200 - K-25

機種	入力電源	モーター出力	ベルト幅(mm)	機長(cm)	速度記号
1:AC100V(単相)	04:40W	04:40W	(mm)	(cm)	K:定速
2:AC200V(単相)					U:スピコン変速
3:AC200V(三相)					IVH:汎用インバータ変速