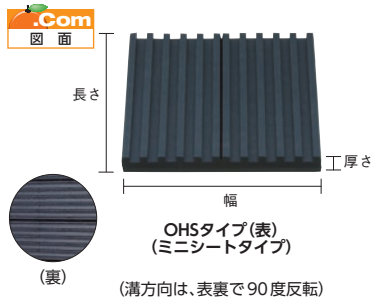
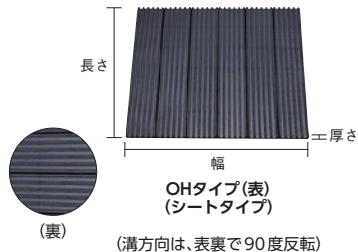
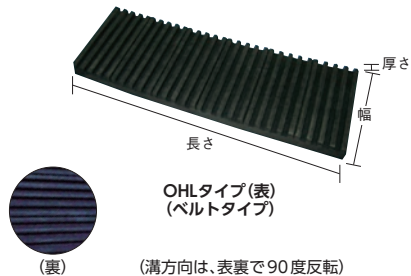


ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

CO2 製造時のCO₂排出量。単位はkg-CO₂ データの精度を色分け 高→低 にて表示。トラスコ
Vibration Absorbing Pad
防振パット(天然ゴム)CO2
0.315OHSタイプ(表)
(ミニシートタイプ)
(溝方向は、表裏で90度反転)OHタイプ(表)
(シートタイプ)
(溝方向は、表裏で90度反転)OHLタイプ(表)
(ベルトタイプ)
(溝方向は、表裏で90度反転)

特 長 ●加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
(対象品:サイズ100mm以上)

用 途 ●工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。

仕 様 ●ゴム硬度:55°±5 ●色:黒
●使用温度範囲:-5~70℃

材 質 ●天然ゴム(NR)

製造国 ●中国

△ 注意
●ゴムの製造工程上、ゴムのにおいが強く出る商品になります。

ミニシートタイプ

発注単位1枚									
発注コード	品 番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	許容面圧 (N/mm ²)	厚さ (mm)	幅×長さ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
405-4687	OHS-10-50	¥137	¥160	0.5	10	50×50	720	0.03	12228(91)
405-4695	OHS-10-100	¥223	¥260	0.5	10	100×100	180	0.10	9483(66)
405-4709	OHS-10-150	¥420	¥490	0.5	10	150×150	80	0.30	2814(63)
405-4717	OHS-10-200	¥609	¥710	0.5	10	200×200	80	0.40	2660(92)

トラスコ中山㈱[242480]

シートタイプ



発注単位1枚									
発注コード	品 番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	許容面圧 (N/mm ²)	厚さ (mm)	幅×長さ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
170-4583	OH-8	¥1,080	¥1,260	0.5	8	300×300	25	0.7	1087(75)
170-4605	OH-10	¥1,311	¥1,530	0.5	10	300×300	20	0.8	1651(45)
170-4621	OH-20	¥3,763	¥4,390	0.3	20	300×300	10	1.7	579(99)

△ 注意
●OH-8はV溝無しです。

ベルトタイプ

発注単位1枚									
発注コード	品 番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	許容面圧 (N/mm ²)	厚さ (mm)	幅×長さ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
170-4648	OHL-10-100	¥1,577	¥1,840	0.5	10	100×1000	30	0.9	3396(106)
170-4656	OHL-10-150	¥2,323	¥2,710	0.5	10	150×1000	15	1.5	452(74)
405-4725	OHL-10-300	¥4,740	¥5,530	0.5	10	300×1000	4	3.0	148(84)
272-6971	OHL-10-600	¥7,586	¥8,850	0.5	10	600×1000	1	5.5	233(52)
170-4664	OHL-15-100	¥2,109	¥2,460	0.4	15	100×1000	20	1.2	940(131)
170-4672	OHL-15-150	¥3,094	¥3,610	0.4	15	150×1000	10	2.0	240(86)
405-4733	OHL-15-300	¥6,291	¥7,340	0.4	15	300×1000	4	4.2	74(124)
272-6980	OHL-15-600	¥13,851	¥16,160	0.4	15	600×1000	1	7.0	53(106)
272-6998	OHL-20-600	¥16,911	¥19,730	0.3	20	600×1000	1	11.0	78(88)

△ 商品のお問い合わせ:0120-509-849

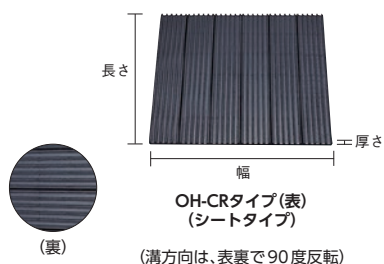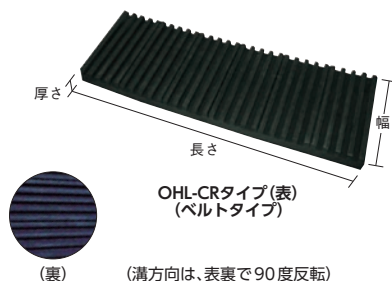トラスコ
Vibration Absorbing Pad
防振パット(合成ゴム・耐熱耐油タイプ)CO2
0.315OHS-CRタイプ(表)
(ミニシートタイプ)
(溝方向は、表裏で90度反転)OH-CRタイプ(表)
(シートタイプ)
(溝方向は、表裏で90度反転)OHL-CRタイプ(表)
(ベルトタイプ)
(溝方向は、表裏で90度反転)

特 長 ●加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
(対象品:サイズ100mm以上)

●切削油・機械油・潤滑油などに対し耐性があります。

用 途 ●工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。

仕 様 ●ゴム硬度:55°±5 ●色:黒
●使用温度範囲:-5~110℃

材 質 ●合成ゴム(CR)

製造国 ●中国

△ 注意
●ゴムの製造工程上、ゴムのにおいが強く出る商品になります。

ミニシートタイプ

発注単位1枚									
発注コード	品 番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	許容面圧 (N/mm ²)	厚さ (mm)	幅×長さ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
484-3291	OHS-10-50CR	¥154	¥180	0.5	10	50×50	360	0.03	1256(216)
484-3266	OHS-10-100CR	¥386	¥450	0.5	10	100×100	180	0.10	719(107)
484-3274	OHS-10-150CR	¥729	¥850	0.5	10	150×150	80	0.30	612(78)
484-3282	OHS-10-200CR	¥1,157	¥1,350	0.5	10	200×200	40	0.40	264(100)

トラスコ中山㈱[242480]

シートタイプ

発注単位1枚									
発注コード	品 番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	許容面圧 (N/mm ²)	厚さ (mm)	幅×長さ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
170-4591	OH-8CR	¥2,066	¥2,410	0.5	8	300×300	25	0.7	303(171)
170-4613	OH-10CR	¥2,563	¥2,990	0.5	10	300×300	20	0.8	310(57)
170-4630	OH-20CR	¥6,943	¥8,100	0.3	20	300×300	10	1.7	141(98)

△ 注意
●OH-8CRはV溝無しです。

ベルトタイプ

発注単位1枚									
発注コード	品 番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	許容面圧 (N/mm ²)	厚さ (mm)	幅×長さ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
484-3177	OHL-10-100CR	¥3,111	¥3,630	0.5	10	100×1000	30	0.9	263(76)
484-3185	OHL-10-150CR	¥4,397	¥5,130	0.5	10	150×1000	15	1.5	65(61)
484-3193	OHL-10-300CR	¥10,714	¥12,500	0.5	10	300×1000	4	3.1	13(42)
484-3207	OHL-10-600CR	¥20,057	¥23,400	0.5	10	600×1000	1	5.6	22(63)
484-3215	OHL-15-100CR	¥3,857	¥4,500	0.4	15	100×1000	20	1.2	51(128)
484-3223	OHL-15-150CR	¥5,786	¥6,750	0.4	15	150×1000	10	2.1	20(75)
484-3231	OHL-15-300CR	¥18,540	¥21,630	0.4	15	300×1000	4	4.3	7(140)
484-3240	OHL-15-600CR	¥36,643	¥42,750	0.4	15	600×1000	1	7.2	1(13)
484-3258	OHL-20-600CR	¥42,429	¥49,500	0.3	20	600×1000	1	11.3	2(67)

△ 商品のお問い合わせ:0120-509-849