

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

CO2 製造時のCO₂排出量。単位はkg-CO₂ データの精度を色分け 高→低 にて表示。

トラスコ Plier Tap Connector
PT コネクタ

RoHS CO2
0.455



特長 ●結線作業がプライヤー1本で簡単に、しかも確実な結線ができます。
●電線被覆の除去(皮ムキ)やテーピングも全く不要で、被覆電線をそのまま結線できます。
●より線は自動車用AV電線およびIV線をご使用ください。



用途 ●分岐接続。
●機器内配線用。

仕様 ●定格電圧:600V
●最大使用温度:105℃

材質 ●コンタクト:黄銅(C2680)/電気すずメッキ
●絶縁カバー:ポリプロピレン(PP)

製造国 ●日本

使用方法



発注単位1パック


発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	電線抱合範囲			色	定格電流 (A)	被覆最大外径 (mm)	パック入数 (個)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
				単線 (mm)	より線 (mm ²)	AWG							
255-7959	T-PTV-09	¥823	¥960	0.65~1.0	0.50~0.9	20-18	赤	7	3.05	12	10	45	251(102)
255-7967	T-PTV-20	¥823	¥960	1.00~1.6	1.25~2.0	16-14	青	15	3.68	12	10	45	369(111)

トラスコ中山株[921129]

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849

スリーエム 3M™Scotchlok™Insulation Displacement Connector
3M™スコッチロック™Uエレメントコネクタ

RoHS CO2
24.79

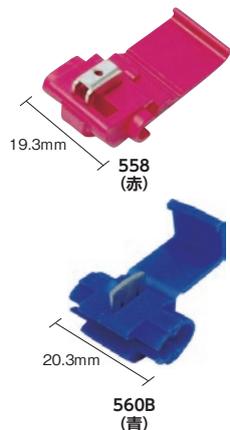

特長 ●Uエレメントのスプリング作用により確実に接続され、カーナビ/ETC車載機器用途で採用されています。
●電線の切断、被覆除去などの作業がないため、必要な工具はプライヤーのみです。

用途 ●工業用機器、輸送機器の電源・信号回路に接続される電線の接続や分岐。

仕様 ●定格電圧:600V
●定格使用温度:105℃
●規格UL486C(ファイル番号E23438)

材質 ●端子(エレメント):真鍮、すずメッキ
●絶縁カバー:難燃性ポリプロピレン

製造国 ●アメリカ

発注単位1袋

スリーエム ジャパン株[273497]

発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	メーカー希望 小売価格 (1袋)	適用電線(銅線)		色	袋入数 (個)	梱包数 (袋)	質量 (g)	実績 (前年比%)
				単線 (mm)	より線 (mm ²)					
441-7046	558	¥34,318	¥37,799	0.6~1.2	0.30~1.25	赤	500	1	700	130(142)
441-7054	560B	¥30,463	¥34,068	1.0~1.2	0.75~2.0	青	500	1	700	15(137)

☎商品のお問い合わせ:0570-012-321

JAPPY Plug-in Wire Connector Quick Lock
差込形電線コネクタ クイックロック

New CO2
0.644



特長 ●信頼性の高い2点接触スプリング構造です。 ●透明カバーで結線が目視で確認できます。
●屋内配線工事や照明配線に最適です。

仕様 ●JIS C2813適合品
●都市再生機構公共住宅建設工事共通仕様書記載
●国土交通省電気設備工事共通仕様書記載工法

製造国 ●日本


発注単位1箱

因幡電機産業株[126950]

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望 小売価格 (1箱)	色	差込線数 (本)	適合電線 (mm)の単線	定格電圧 (V)	箱入数 (個)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
129-2148	QLX-3-JP-BCL	¥975	¥1,479	青透明	3	1.6~2.0	300	50	50	172	-
129-0503	QLX-4-JP-YCL	¥1,336	¥2,124	黄透明	4	1.6~2.0	300	50	50	218	-
129-0522	QLX-6-JP-PCL	¥927	¥1,587	紫透明	6	1.6~2.0	300	20	20	134	-
129-2053	QLX-8-JP-GCL	¥1,381	¥2,226	緑透明	8	1.6~2.0	300	20	20	174	-

JAPPY One-touch Connector Clear Type
ワンタッチコネクタ クリアタイプ

New CO2
0.533

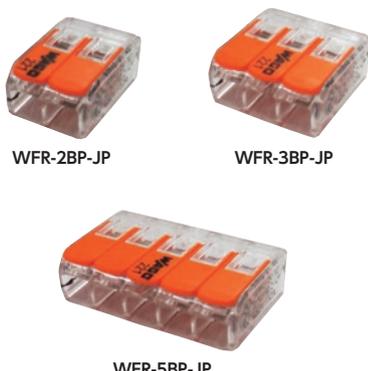

特長 ●単線・より線・可とう電線もOKです。 ●ワンタッチ結線なので工具不要です。
●どの線種に対してもEN/ECまたはULなどで安全性は確認済です。

製造国 ●ドイツ

発注単位1箱

因幡電機産業株[126950]

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望 小売価格 (1箱)	色	差込線数 (本)	適合電線		定格電流 (A)	定格電圧 (V)	箱入数 (個)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
						単線 (mm)	より線 (mm ²)						
129-2059	WFR-2BP-JP	¥738	¥1,100	クリア	2	0.50~2.0	0.14~4.0	20	300	10	10	33	-
129-0516	WFR-2-JP	¥4,250	¥6,315	クリア	2	0.50~2.0	0.14~4.0	20	300	100	1	200	-
129-2146	WFR-3BP-JP	¥738	¥1,100	クリア	3	0.50~2.0	0.14~4.0	20	300	8	8	36	-
129-3658	WFR-3-JP	¥2,950	¥4,360	クリア	3	0.50~2.0	0.14~4.0	20	300	50	14	155	-
129-0538	WFR-5BP-JP	¥738	¥1,100	クリア	5	0.50~2.0	0.14~4.0	20	300	5	5	36	-