

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

CO₂ 製造時のCO₂排出量。単位はkg-CO₂ データの精度を色分け 高→低 にて表示。

三和電気工業



日本

Waterproof Circular Connector

防水丸型コネクタ“SNW-16シリーズ”

RoHS CO₂
1.483

SNW-1602-PCF7



SNW-1602-PCM7



SNW-1602-RSF

SNW-16-CPC
(キャップ)SNW-16-CRA
(キャップ)

- 特 長 ●一般回路用として広範囲に使用されているはんだ付け結線式丸型コネクタです。
- 防水タイプになります。
- 仕 様 ●コンタクト径:φ1.6mm
- はんだ付け穴径:φ1.7mm
- 添付ゴムブッシングサイズ:7(適用ケーブル外径:φ6.0~φ6.9)
- 製造国 ●日本

仕 様 ●PCF(プラグメス)とRSM(レセプタクルオス)が嵌合

発注単位1個

三和電気工業株式会社[200104]

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	コネクタ形状	コンタクト数	定格	耐電圧 (V)	電線導体断面積 (mm ²)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
818-9177	SNW-1602-PCF7	¥2,053	オープン	PCF(メス)	2	10A250V	1000	1.25	1	49.80	62(48)
818-9178	SNW-1603-PCF7	¥2,094	オープン	PCF(メス)	3	10A250V	1000	1.25	1	49.87	7(42)
818-9179	SNW-1602-RSM	¥941	オープン	RSM(オス)	2	10A250V	1000	1.25	1	22.45	44(42)
818-9180	SNW-1603-RSM	¥970	オープン	RSM(オス)	3	10A250V	1000	1.25	1	28.04	2(67)

仕 様 ●PCM(プラグオス)とRSF(レセプタクルメス)が嵌合

発注単位1個

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	コネクタ形状	コンタクト数	定格	耐電圧 (V)	電線導体断面積 (mm ²)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
818-9181	SNW-1602-PCM7	¥1,865	オープン	PCM(オス)	2	10A250V	1000	1.25	1	47.96	18(21)
818-9182	SNW-1603-PCM7	¥1,895	オープン	PCM(オス)	3	10A250V	1000	1.25	1	48.52	2(5)
818-9183	SNW-1602-RSF	¥1,091	オープン	RSF(メス)	2	10A250V	1000	1.25	1	24.48	29(73)
818-9184	SNW-1603-RSF	¥1,139	オープン	RSF(メス)	3	10A250V	1000	1.25	1	24.97	5(500)

【キャップ】仕 様 ●SNW-16用キャップ

発注単位1個

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	適合機種	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
818-9185	SNW-16-CPC	¥1,470	オープン	SNW-16シリーズ(PCプラグ)	1	17.49	25(19)
818-9186	SNW-16-CRA	¥1,470	オープン	SNW-16シリーズ(レセプタクル)	1	4.62	59(118)

☎商品のお問い合わせ:03-5213-3030

サトーパーツ



日本

Waterproof In-Line Fuse Holder

中継用防水(IP66)ヒューズホルダ

RoHS CO₂
0.512

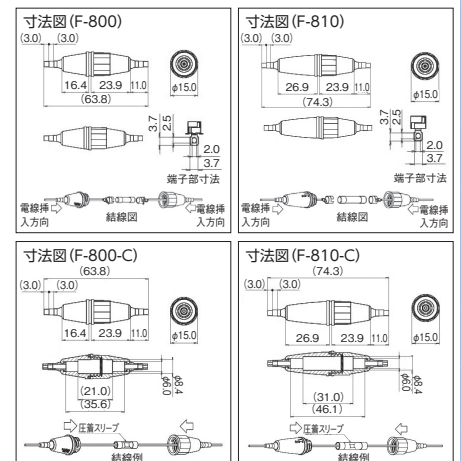
- 特 長 ●中継型のヒューズホルダです。
- 防塵・防水(IP66)になります。
- 用 途 ●防水が要求される場所でのヒューズホルダ。
- 仕 様 ●定格:250V-7A(容易に触れることができる機器外部では50V MAX.)
- 絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上
- 耐電圧:AC2000V(1分間)
- 保護等級:IP66
- 端子金具:はんだ付け用端子
- 接続電線:0.75mm²以下、仕上り外径1.5mm - 2.8mm(電線外径にあわせグロメットを切断してご使用ください)
- 材 質 ●本体:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-2)
- グロメット、O-リング:シリコンゴム
- 製造国 ●日本



F-800



F-810

F-800-C
(多目的防水ケーブル(IP66))F-810-C
(多目的防水ケーブル(IP66))

サトーパーツ株式会社[200104]

発注単位1個

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	適合ヒューズ	全長 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
788-5989	F-800	¥810	オープン	φ5.2×20	63.8	1	5	90(34)
788-6004	F-810	¥839	オープン	φ6.4×30	74.3	1	6	323(49)

【多目的防水ケーブル(IP66)】特 長 ●防塵・防水仕様(IP66規格)の多目的ケーブルです。

発注単位1個

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	外径×全長 (mm)	内寸 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
788-5997	F-800-C	¥950	オープン	15.0×63.8	35.6	1	4	9(26)
788-6012	F-810-C	¥979	オープン	15.0×74.3	46.1	1	5	34(567)

☎商品のお問い合わせ:0120-70-7215