

オイルポンプ/ドラム缶用ポンプ(電動式)

在庫 29アイテム

9-1141

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

CO2 製造時のCO₂排出量。単位はkg-CO₂ データの精度を色分け 高→低 にて表示。



Oil Pump

電動オイルポンプ(カプラ・ホース付)

別作可能 修理可能 CO2 415.9

オイル



EVH-100

- 特長**
- 今まで難しかった高粘度オイル(2500cP以下)を効率的に移送します。
 - 接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。
- 用途**
- ギヤオイル、エンジンオイルの移送に。
 - 高粘度オイル(2500cP以下)の移送に。
- 仕様**
- ホース:25A×2000mm(吸入側)、20A×2400mm(吐出側)
 - 定格時間20分 ●電源コード長さ:5.5m ●使用可能粘度:2500cP以下
 - ボールバルブノズル付 ●ストレーナー付(#60) ●ホース延長可能
- 材質**
- 本体:FC/AL/SUS
 - ホース:耐油ゴム
 - パッキン:ニトリルゴム(NBR)
- 製造国** ●日本

発注単位1台

アクアシステム(株)[101469]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	吐出量(L/min)	揚程(m)	電源(V)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
410-0433	EVH-100	¥393,860	¥399,000	15	30	AC100	1	18.5	12(50)
336-0101	EVH-200	¥299,250	¥399,000	15	30	AC200	1	18.0	0(-)

☎商品のお問い合わせ:0749-23-9123



Electric Type Handy Pump for Oil Application

電動式ハンディポンプ(ポンプ単体)

別作可能 修理可能 CO2 246.5


灯油 軽油

オイル



EV-100H

- 特長**
- 高い吐出圧で押し出すため、高所や長い横引きでも使用可能です。
- 用途**
- ギヤオイルやエンジンオイル(2500cP以下)の移送に。(EV-100Hは1000cP以下)
- 仕様**
- 定格運転時間:20分
- 材質**
- 接液部:FC/AL/SUS ●パッキン:ニトリルゴム(NBR)
- 製造国** ●日本

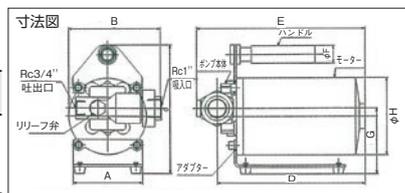

発注単位1台

アクアシステム(株)[101469]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	吐出量(L/min)	揚程(m)	電源(V)	電源コード長さ(m)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
509-5727	EV-100	¥233,393	¥290,400	15	30	AC100	5.5m(コンセント付)	1	13.0	15(125)
509-5735	EV-100H	¥305,921	¥310,000	30	15	AC100	5.5m(コンセント付)	1	14.0	2(67)
509-5760	EV-200	¥233,036	¥290,000	15	30	AC200	3線リード線のみ	1	12.5	4(134)
509-5751	EV-12	¥369,079	¥374,000	15	30	DC12	2線リード線のみ	1	14.0	1(100)

☎商品のお問い合わせ:0749-23-9123



EV-12リード線部分



Oil Pump

電動オイルポンプ(吸入パイプ・ホース付)

別作可能 修理可能 CO2 338.7

オイル



EVD-100 (ドラム缶別売)

- 特長**
- 今まで難しかった高粘度オイル(2500cP以下)を効率的に移送します。
 - 接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。
 - ホース延長可能です。
- 用途**
- 高粘度オイル(2500cP以下)の移送に。
- 仕様**
- ホース:20A×2400mm
 - 定格時間20分
 - 電源コード長さ:5.5m
 - 使用可能粘度:2500cP以下
 - ボールバルブノズル付 ●ストレーナー付(#60)
- 材質**
- 本体:FC/AL/SUS
 - ホース:耐油ゴム
 - パッキン:ニトリルゴム(NBR)
- 製造国** ●日本

発注単位1台

アクアシステム(株)[101469]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	吐出量(L/min)	揚程(m)	電源(V)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
410-0425	EVD-100	¥320,714	¥399,000	15	30	AC100	1	18	23(66)

☎商品のお問い合わせ:0749-23-9123

寺田



Electric Drum Pump

電動式ドラムポンプ

修理可能 CO2 210.3

昭栄



Chemical Pump(for Drum)

電動式酸・アルカリポンプ

別作可能 修理可能 CO2 104

オイル



TMHO-20

- 特長**
- 2000mPa・S(ギヤオイル150番)までの移送が可能です。
- 用途**
- 低粘度油用。
- 仕様**
- ホース:φ25×1.5m
 - 電源コード長さ:4.7m
 - 使用可能粘度:2000mPa・S
- 材質**
- 本体:炭素鋼管(SGP-25)
 - ホース:塩化ビニール(PVC)
 - パッキン:ニトリルゴム(NBR)
- 製造国** ●日本

酸 アルカリ



PC-550

PC-108

- 特長**
- ドラム缶専用の電動ポンプです。
 - 高効率インペラーの採用により高揚程を実現します。
- 用途**
- 酸・アルカリ用。
- 仕様**
- ホース:φ25×1300mm ●電源コード長さ:3m(PC-550)、4.7m(PC-108) ●使用可能粘度:100mPa・S
- 材質**
- 本体:ポリプロピレン(PP)
 - ホース:塩化ビニール(PVC)
 - パッキン:フッ素ゴム
- 製造国** ●日本

注意 ●60℃以上使用不可。

発注単位1台

株)寺田ポンプ製作所[637506]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	吐出量(L/min)	電源(V)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
408-3938	TMHO-20	¥199,174	¥234,000	20	AC100	1	11	19(119)

☎商品のお問い合わせ:0120-292-926

発注単位1台 メーカー直送 運賃¥1,000

株)昭栄[469414]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	吐出量(L/min)	揚程(m)	電源(V)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★459-5424	PC-550	¥98,856	¥123,300	48	10	AC100	1	2.8	70(93)
★459-5408	PC-108	¥140,536	¥173,500	80	14	AC100	1	4.0	39(206)

☎商品のお問い合わせ:06-6473-8677